

KR01 IAQ連動控制器


產品簡介

KR01 IAQ連動控制器應用於 iAeris 之乾接點輸出與改善設備之間的連動控制。本控制器具備一組乾接點輸入端子與一組繼電器(Relay)輸出控制點，透過乾接點的ON/OFF (導通/開路)，可對連接於繼電器輸出控制點上的改善設備進行啟動或關閉的控制。

產品設計採用便於工程人員安裝與檢修的柵欄式端子台，具備繼電器指示燈，便於確認設備連動控制狀態。



系統架構

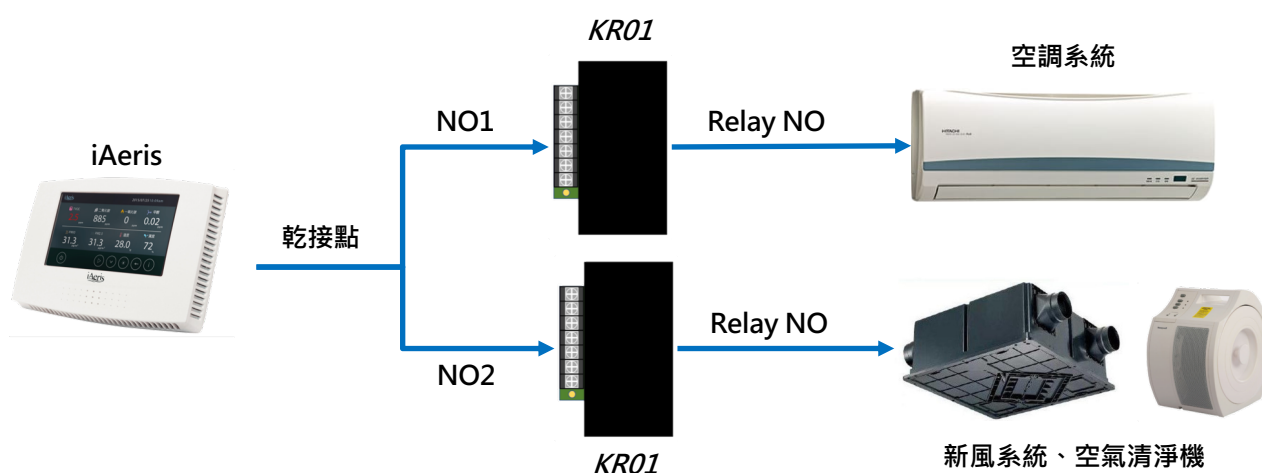

連接端子

L,N	輸入	電源端子：100 - 240V AC
DI+	輸入	乾接點 NO
DI-	輸入	乾接點 COM
NO,NC	輸出	繼電器端子：NO 常開端點 · NC 常閉端點
COM	輸出	繼電器共地端子

技術規格

輸入	一組乾接點
輸出	一組繼電器控制接點 (NO / NC) · 10A 240VAC, 10A 24VDC
電源輸入	100 - 240V ~ 50/60 Hz, 0.2A
工作溫度	0°C ~ 40°C
操作環境	20% ~ 80%
尺寸	950mm(長) x 613mm(寬)x 385mm(高)



維新應用科技股份有限公司
新竹市30013光復路二段101號 清大育成中心203R
電話 +886 3 5730550
service@sysinnotec.com
www.sysinnotec.com